



System MPWD Montageanleitung




1 Prüfen Sie die Größe des Wand-Ausschnitts und der Revisionsklappe. (Rahmenaußenmaß der Klappe + 5mm) Beseitigen Sie Unebenheiten in der Einbau-Laibung.




2 Nehmen Sie den äußeren Einbaurahmen und führen ihn von vorne in den Ausschnitt ein. Richten Sie den Rahmen mithilfe einer Wasserwaage gerade aus, fixieren Sie ihn mit Keilen und setzen Sie senkrechte und waagerechte Spreizen. Bitte beachten Sie dabei die Öffnungsrichtung:


Die vorgebohrten Löcher zur Aufnahme der Stifte müssen sich unten befinden. Bitte achten Sie auch darauf den Rahmen etwas überstehen zu lassen, damit nach dem Verputzen der Rahmen eben mit der umgebenden Wand ist.




3 Füllen Sie den Spalt zwischen der Einbau-Laibung und dem Rahmen mit Montageschaum aus und lassen Sie ihn gemäß Herstellerangabe aushärten.




4 Nehmen Sie nach dem Aushärten die Keile und Spreizen heraus und entfernen Sie überstehende Schaumreste.

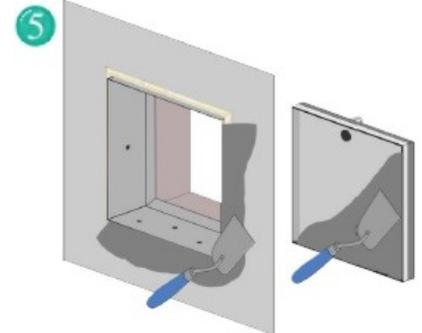

5 Spachteln/Verputzen Sie den umlaufenden Anschluss an die Massivwand und die Revisionsklappe. Wir empfehlen für die Klappe den Knauf Klebe- und Armiermörtel Aquapanel®

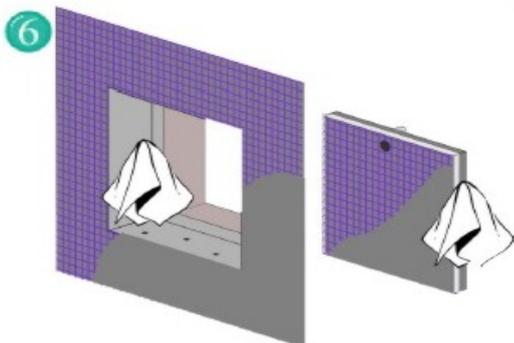

6 Verstärken Sie den Mörtel mit Verstärkungsgitter und putzen Sie dieses ein. Tragen Sie die Grundierung Außen Aquapanel® auf und säubern Sie den äußeren Einbaurahmen und den Alu-Rahmen der Revisionsklappe, so dass die Fuge frei von Rückständen ist. Dies ist besonders wichtig, damit die Funktion der Revisionsklappe nicht beeinträchtigt wird.



7 Tragen Sie einen Oberputz Außen auf. Wir empfehlen dazu entweder Dispersionsputz Aquapanel® oder Mineralischer Oberputz Aquapanel®. Setzen Sie das Türblatt mit den Alustiften auf der Unterseite in die vorbereiteten Bohrungen des Außenrahmens. Hängen Sie aus Sicherheitsgründen die Fangsicherung ein und schließen Sie die Revisionsklappe.

Achtung!

Jedes Türblatt passt genau in den jeweiligen Einbaurahmen. Ein Austausch der Türblätter ist nicht möglich!

Wichtig: Bei Wandeinbau kann die Klappe nur von oben nach unten geöffnet werden. Ein seitliches Öffnen ist nicht möglich!

HEIKA

Heika GmbH • Revisionsklappen

☒ Bündler Straße 57 D-32130 Enger ☎ +49 (0)5224/5679 ☎ +49 (0)5224/6580

@ info@revi-klappe.de 🌐 www.revi-klappe.de