


HEIKA-Softline Hermetik



Heika-Softline Hermetik Silent schalldämmende Revisionstür luft- und staubdicht

- Stabiler, doppelt gewinkelter Z-Profilrahmen
- Doppelt verschweißte, geschlossene Ecken bringen eine hohe Verwendungssteifigkeit
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech, weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- Für Wand- und Deckeneinbau
- Aushängbares Türblatt
- Türblatt mit integrierter GK-Einlage
- Umlaufende Silikon Omega Dichtung
- Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an EN 1026: 2016-03, Anlehnung an EN 12207, Klasse 4
- Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2., Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: $R_w (C;Ctr)$: gemäß der Einbausituation werden Werte zwischen 34 dB und 49 dB erreicht.
- Rahmen bei Montage mit Silikon anschlussdicht einsetzen
- Standard Maße von 200 x 200 mm bis 600 x 1200 mm
- Sondergrößen in 5 cm Schritten auf Anfrage

Artikelnummer	Einbaumaß A x B	Außenmaß C x D
SO200200VK-H	200 x 200 mm	220 x 220 mm
SO300300VK-H	300 x 300 mm	320 x 320 mm
SO400400VK-H	400 x 400 mm	420 x 420 mm
SO500500VK-H	500 x 500 mm	520 x 520 mm
SO600600VK-H	600 x 600 mm	620 x 620 mm
SO600800VK-H	600 x 800 mm	620 x 820 mm
SO6001000VK-H	600 x 1000 mm	620 x 1020 mm
SO6001200VK-H	600 x 1200 mm	620 x 1220 mm

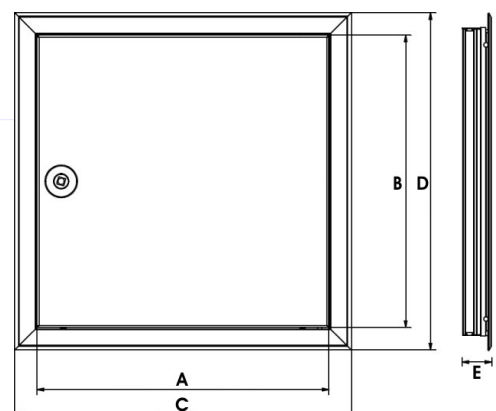

A x B = Bauöffnungsmaß
C x D = Außenmaß
E = 28.5mm

