



Heika-Softline



Heika GmbH in Enger

Bünder Straße 57
D-32130 Enger
Tel : 05224/5679
Fax: 05224/6580
Mail: info@heika-gmbh.de
Web: www.revi-klappe.de



Bureau de Vente HEIKA


26, Avenue Foch
F-57000 Metz
Tél : 03 88 98 90 23
Fax: 03 88 59 45 54
Mail: info@heika.fr
Web : www.trappes-de-visite.com



Revisionsklappe Heika-Softline mit Vierkantverschluss





- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Blechstärke: bis 400x400mm: 0,75mm, größer als 400x400mm: 1,0mm
- Öffnung der Tür erfolgt mit einem Vierkantschlüssel
- Die Klappe wird mit einem Vierkantverschluss geliefert
- Standardgrößen: von 15x15cm bis 120x120cm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage

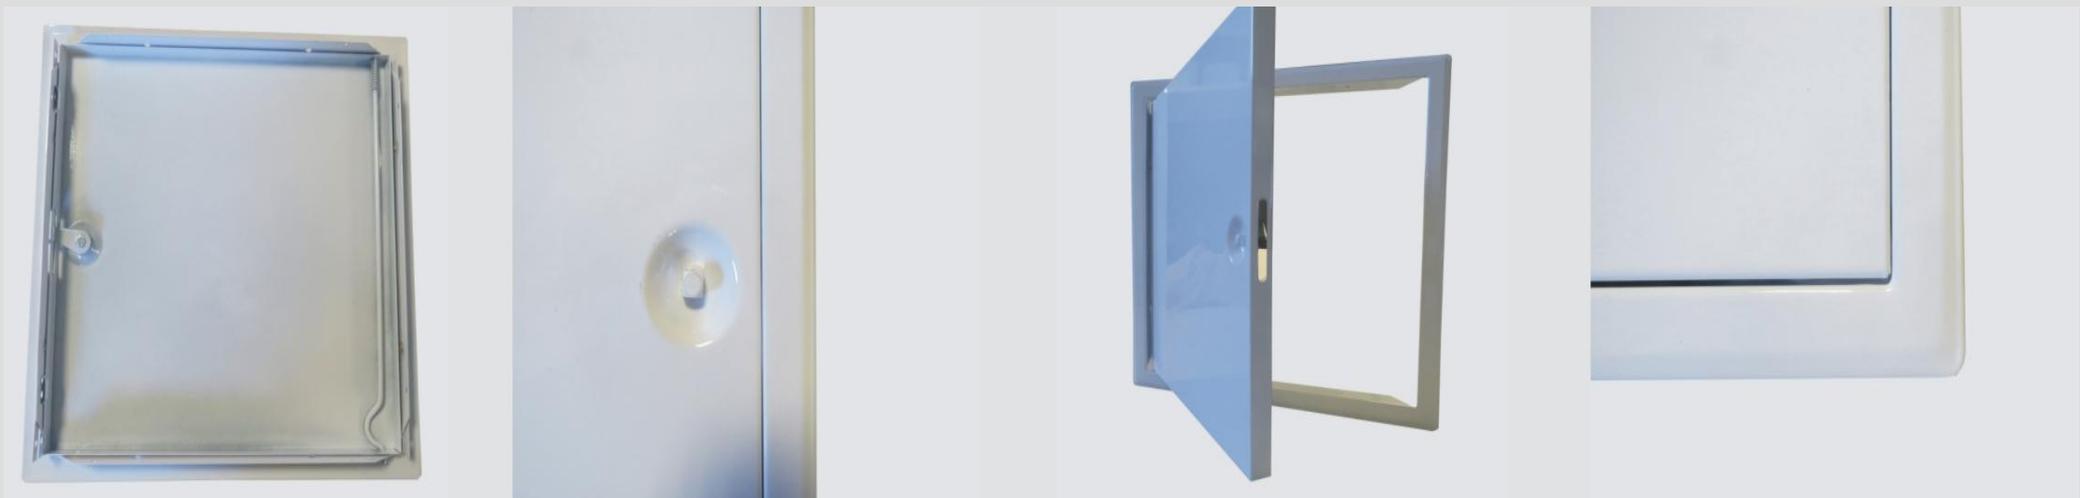

Revisionsklappe Heika-Softline mit Schnappverschluss



- Glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung
- Ausführungen: weiß RAL 9016
- Öffnen: Durch Druck auf das Türblatt öffnen die Schnappverschlüsse
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker sorgen für eine sichere Montage in der Wand und in der Decke
- Durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Auf Wunsch können Sondermaße für Sie hergestellt werden

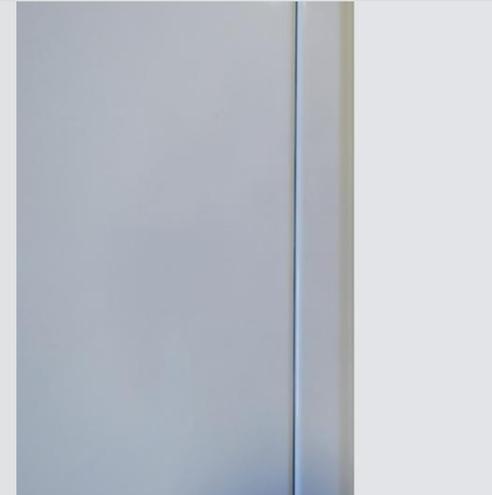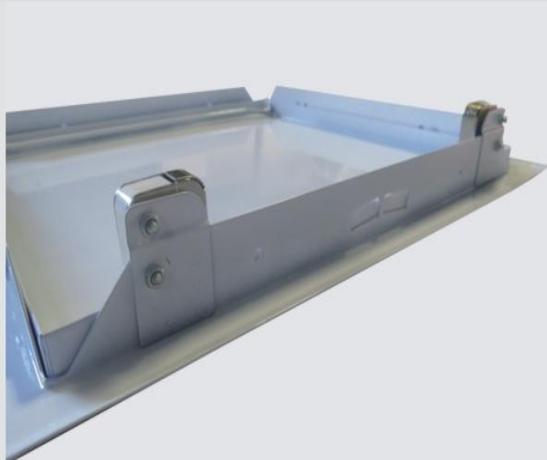

Revisionsklappe Heika-Softline mit Zylinderschloss



- Lieferung mit 2 Schlüsseln
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er- Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Blechstärke: kleiner als 400x400mm: 0.75mm, größer als 400x400mm : 1.0mm
- Alle Schlösser gleichschließend
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage



Revisionsklappe Heika-Softline mit Profilzylinderschloss



- Mit integriertem Profilzylinderschloss
- Lieferung ohne Profilzylinder
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er- Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Blechstärke: kleiner als 400x400mm: 0.75mm, größer als 400x400mm : 1.0mm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage



Revisionsklappe Heika-Softline mit Magnetverschluss





- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Blechstärke 1mm
- Öffnung der Tür erfolgt mit einem Magnetverschluss und einer Griffmulde
- Standardgrößen: von 20x20cm bis 60x60cm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage



Revisionsklappe Heika-Softline mit Lüftungsschlitzen



- Revisionsklappe Heika-Softline mit ein gestanzten Lüftungsschlitzen
- Mit Vierkantverschluss oder Schnappverschluss erhältlich
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15er- Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand oder in der Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Standardgrößen von 150x150 bis 600x600mm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage
- Blechstärke: kleiner als 400x400mm: 0.75mm, größer als 400x400mm; 1.0mm

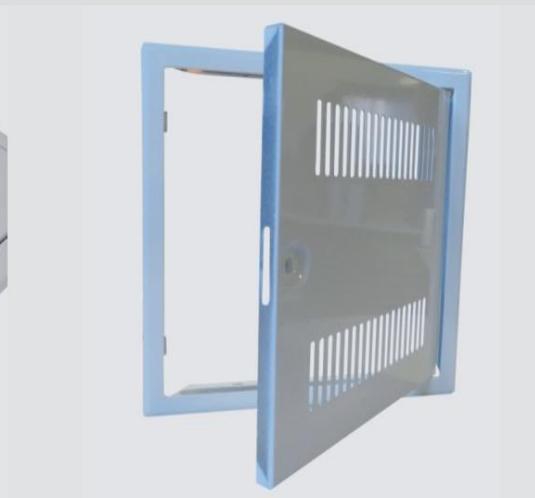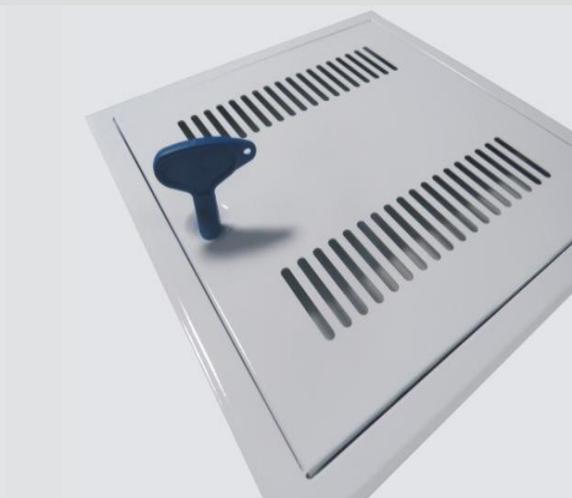

Revisionsklappe Heika-Softline Edelstahl




- Ausführung: Edelstahl poliert, mit Schutzfolie
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker (bei 15-er Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in der Wand und in der Decke
- Durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz und Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
- Standardgrößen von 150x150 bis 600x600mm
- Lieferbar mit Vierkantverschluss, Schnappverschluss und Zylinderschloss
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage

Revisionsklappe Heika-Softline Hermetik mit Vierkantverschluss




- Stabiler, doppelt gewinkelter „Z“-Profilrahmen
- Doppelt verschweißte, geschlossene Ecken bringen eine hohe Verwindungssteifigkeit
- 4 angenietete, schwenkbare Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Ausführungen: verzinktes Stahlblech, weiß ~ RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- Für Wand- und Deckeneinbau
- Türblatt nicht aushängbar
- 19mm wärme- und schalldämmende Einlage
- Einsatzbereich: -40° bis +105° C nach DIN 4102, schwer entflammbar B1
- Wärmedämmwert: 0.036 w/(mk)
- Schalldämmwert bis 35 db/A
- Luft- und staubdicht, geprüft nach DIN 13451/ Klasse 4, Prüfbericht MPA NRW 120002612-24
- Rahmen bei Montage mit Silikon anschlussdicht einsetzen
- Standardgrößen von 200 x 200mm bis 600 x 600mm
- Lieferbar auch mit 38mm Dämmung

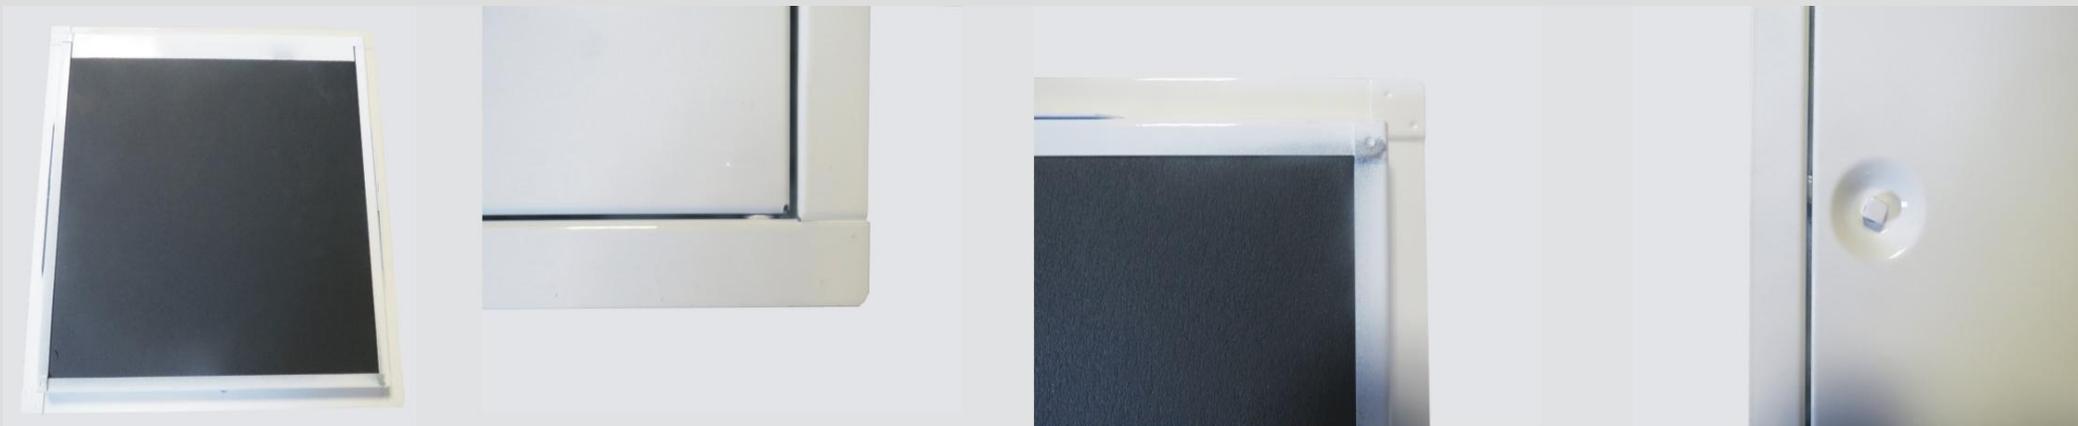


Revisionsklappe Heika-Softline Solid **mit Vierkantverschluss**



- Sehr stabile Ausführung, 1,5mm Stahlblech verzinkt für den Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt
- Die Klappe wird mit einem Vierkantverschluss geliefert
- Standardgrößen: von 30x30cm bis 100x100cm
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage

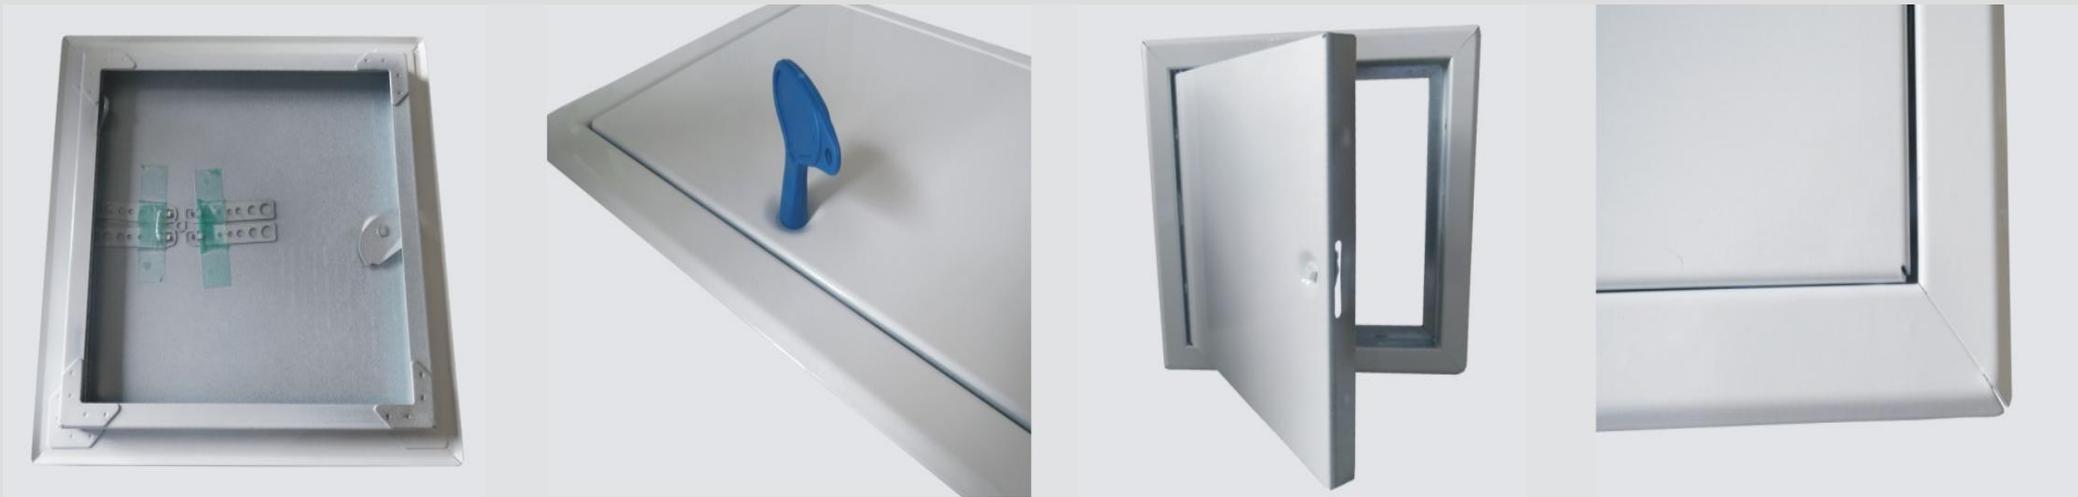

Revisionsklappe Heika-Softline Solid **Edelstahl**

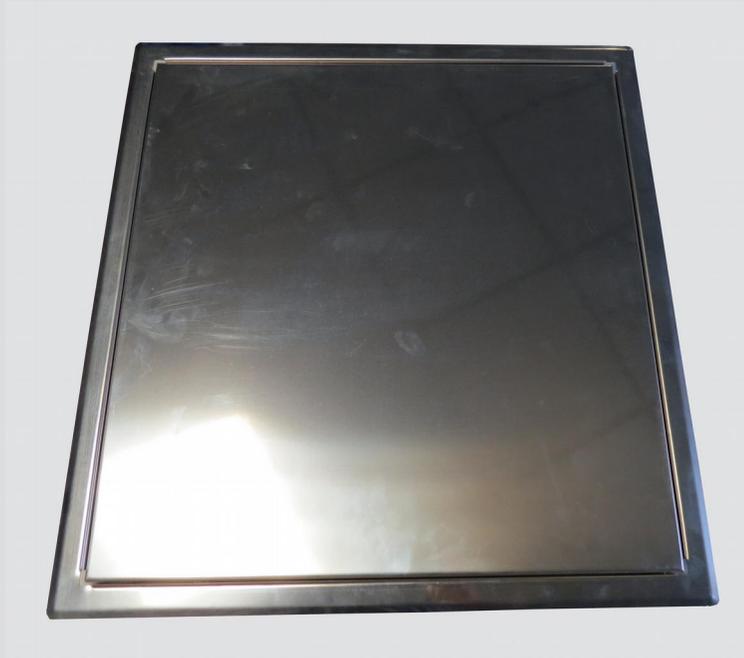

- Sehr stabile Ausführung, 1,5mm V2A Edelstahl für den Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt

Revisionsklappe Heika-Softline Solid Hermetik
gedämmt, mit Vierkantverschluss



- Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 13451 Klasse 4
- Baugleich mit Heika-Softline Solid, jedoch mit umlaufender Flachdichtung, Dichtungsklasse 4
- Wand- oder Deckeneinbau, aushängbares Türblatt
- Prüfbericht MPA-NRW 120002612-22/29
- Ausführung: weiß RAL 9016
- 19mm wärme- und schalldämmende Einlage



Revisionsklappe Heika-Softline Solid Rain mit Kompressions-Vierkantverschluss



- Revisionstür für den Außenbereich
- Für den Einbau in festes Mauerwerk oder WDVS geeignet
- Auf Schlagregendichtheit geprüft in Anlehnung an die EN 12208 / EN 1027
- Prüfbericht MPA NRW: (120003320/60)
- Edelstahl 1.4016, RAL 9016 weiß pulverbeschichtet (andere RAL-Farben auf Anfrage möglich)
- 8mm Kompressions-Vierkantverschluss
- Lieferung montagefertig mit einem 8mm Vierkantschlüssel
- Sondergrößen auf Anfrage



Alle Maße im Überblick

Heika-Softline mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|--------------|-------------|-------------|
| SO150150VK | 150 x 150 | 185 x 185 |
| SO150200VK | 150 x 200 | 185 x 235 |
| SO150300VK | 150 x 300 | 185 x 335 |
| SO200200VK | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO200250VK | 200 x 250 | 235 x 285 |
| SO200300VK | 200 x 300 | 235 x 335 |
| SO200400VK | 200 x 400 | 235 x 435 |
| SO200500VK | 200 x 500 | 235 x 535 |
| SO200600VK | 200 x 600 | 235 x 635 |
| SO250250VK | 250 x 250 | 285 x 285 |
| SO250300VK | 250 x 300 | 285 x 335 |
| SO300300VK | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO300400VK | 300 x 400 | 335 x 435 |
| SO300500VK | 300 x 500 | 335 x 535 |
| SO300600VK | 300 x 600 | 335 x 635 |
| SO350350VK | 350 x 350 | 385 x 385 |
| SO400400VK | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO450450VK | 450 x 450 | 485 x 485 |
| SO400500VK | 400 x 500 | 435 x 535 |
| SO400600VK | 400 x 600 | 435 x 635 |
| SO400800VK | 400 x 800 | 435 x 835 |
| SO4001000VK | 400 x 1000 | 435 x 1035 |
| SO4001200VK | 400 x 1200 | 435 x 1235 |
| SO500500VK | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO500600VK | 500 x 600 | 535 x 635 |
| SO500700VK | 500 x 700 | 535 x 735 |
| SO500800VK | 500 x 800 | 535 x 835 |
| SO5001000VK | 500 x 1000 | 535 x 1035 |
| SO600600VK | 600 x 600 | 635 x 635 |
| SO600700VK | 600 x 700 | 635 x 735 |
| SO600800VK | 600 x 800 | 635 x 835 |
| SO6001000VK | 600 x 1000 | 635 x 1035 |
| SO6001200VK | 600 x 1200 | 635 x 1235 |
| SO700700VK | 700 x 700 | 735 x 735 |
| SO700800VK | 700 x 800 | 735 x 835 |
| SO7001000VK | 700 x 1000 | 735 x 1035 |
| SO800800VK | 800 x 800 | 835 x 835 |
| SO8001000VK | 800 x 1000 | 835 x 1035 |
| SO8001200VK | 800 x 1200 | 835 x 1235 |
| SO10001000VK | 1000 x 1000 | 1035 x 1035 |
| SO10001200VK | 1000 x 1200 | 1035 x 1235 |
| SO12001200VK | 1200 x 1200 | 1235 x 1235 |

Heika-Softline mit Schnappverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|------------|-----------|-----------|
| SO200200SV | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO300300SV | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO400400SV | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO500500SV | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO600600SV | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline mit Zylinderschloss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|------------|-----------|-----------|
| SO150150ZS | 150 x 150 | 185 x 185 |
| SO150200ZS | 150 x 200 | 185 x 235 |
| SO200200ZS | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO200250ZS | 200 x 250 | 235 x 285 |
| SO200300ZS | 200 x 300 | 235 x 335 |
| SO200400ZS | 200 x 400 | 235 x 435 |
| SO200500ZS | 200 x 500 | 235 x 535 |
| SO200600ZS | 200 x 600 | 235 x 635 |
| SO250250ZS | 250 x 250 | 285 x 285 |
| SO250300ZS | 250 x 300 | 285 x 335 |
| SO300300ZS | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO300400ZS | 300 x 400 | 335 x 435 |
| SO300500ZS | 300 x 500 | 335 x 535 |
| SO300600ZS | 300 x 600 | 335 x 635 |
| SO400400ZS | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO400500ZS | 400 x 500 | 435 x 535 |
| SO400600ZS | 400 x 600 | 435 x 635 |
| SO500500ZS | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO500600ZS | 500 x 600 | 535 x 635 |
| SO600600ZS | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline mit Profilzylinderschloss

| Art.- Nr. | Abmessung |
|------------|-----------|
| SO200200KS | 200 x 200 |
| SO250250KS | 250 x 250 |
| SO300300KS | 300 x 300 |
| SO400400KS | 400 x 400 |
| SO500500KS | 500 x 500 |
| SO600600KS | 600 x 600 |

Heika-Softline mit Magnetverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|------------|-----------|-----------|
| SO200200MG | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO300300MG | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO400400MG | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO500500MG | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO600600MG | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline mit Lüftungsschlitzen und Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Luftdurchlass |
|---------------|-----------|---------------------|
| SO200200VK-LS | 200 x 200 | 58 cm ² |
| SO250250VK-LS | 250 x 250 | 82 cm ² |
| SO300300VK-LS | 300 x 300 | 105 cm ² |
| SO400400VK-LS | 400 x 400 | 152 cm ² |
| SO500500VK-LS | 500 x 500 | 198 cm ² |
| SO600600VK-LS | 600 x 600 | 251 cm ² |

Heika-Softline mit Lüftungsschlitzen und Schnappverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Luftdurchlass |
|---------------|-----------|---------------------|
| SO200200SV-LS | 200 x 200 | 58 cm ² |
| SO250250SV-LS | 250 x 250 | 82 cm ² |
| SO300300SV-LS | 300 x 300 | 105 cm ² |
| SO400400SV-LS | 400 x 400 | 152 cm ² |
| SO500500SV-LS | 500 x 500 | 198 cm ² |
| SO600600SV-LS | 600 x 600 | 251 cm ² |

Alle Maße im Überblick

Heika-Softline Edelstahl mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|--------------|-----------|-----------|
| SO150150VK-E | 150 x 150 | 185 x 185 |
| SO200200VK-E | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO250300VK-E | 250 x 300 | 285 x 335 |
| SO300300VK-E | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO400400VK-E | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO500500VK-E | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO600600VK-E | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline Edelstahl mit Schnappverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|--------------|-----------|-----------|
| SO200200SV-E | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO300300SV-E | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO400400SV-E | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO500500SV-E | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO600600SV-E | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline Hermetik mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|--------------|-----------|-----------|
| SO200200VK-H | 200 x 200 | 235 x 235 |
| SO300300VK-H | 300 x 300 | 335 x 335 |
| SO400400VK-H | 400 x 400 | 435 x 435 |
| SO400600VK-H | 400 x 600 | 435 x 635 |
| SO500500VK-H | 500 x 500 | 535 x 535 |
| SO600600VK-H | 600 x 600 | 635 x 635 |

Heika-Softline Solid mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|--------------|-------------|-------------|
| SD300300VK | 300 x 300 | 355 x 355 |
| SD400400VK | 400 x 400 | 455 x 455 |
| SD500500VK | 500 x 500 | 555 x 555 |
| SD600600VK | 600 x 600 | 655 x 655 |
| SD800800VK | 800 x 800 | 855 x 855 |
| SD10001000VK | 1000 x 1000 | 1055 x 1055 |

Heika-Softline Solid Edelstahl mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|----------------|-------------|-------------|
| SD300300VK-E | 300 x 300 | 355 x 355 |
| SD400400VK-E | 400 x 400 | 455 x 455 |
| SD500500VK-E | 500 x 500 | 555 x 555 |
| SD600600VK-E | 600 x 600 | 655 x 655 |
| SD800800VK-E | 800 x 800 | 855 x 855 |
| SD10001000VK-E | 1000 x 1000 | 1055 x 1055 |

Heika-Softline Solid Hermetik mit Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|----------------|-----------|-----------|
| SD200200VK-H-G | 200 x 200 | 255 x 255 |
| SD300300VK-H-G | 300 x 300 | 355 x 355 |
| SD400400VK-H-G | 400 x 400 | 455 x 455 |
| SD400600VK-H-G | 400 x 600 | 455 x 655 |
| SD500500VK-H-G | 500 x 500 | 555 x 555 |
| SD600600VK-H-G | 600 x 600 | 655 x 655 |

Heika-Softline Solid Rain mit Kompressions-Vierkantverschluss

| Art.- Nr. | Einbaumaß | Außenmaß |
|------------|-----------|-----------|
| RA200200VK | 200 x 200 | 255 x 255 |
| RA300300VK | 300 x 300 | 355 x 355 |
| RA400400VK | 400 x 400 | 455 x 455 |
| RA400600VK | 400 x 600 | 455 x 655 |
| RA500500VK | 500 x 500 | 555 x 555 |
| RA600600VK | 600 x 600 | 655 x 655 |