
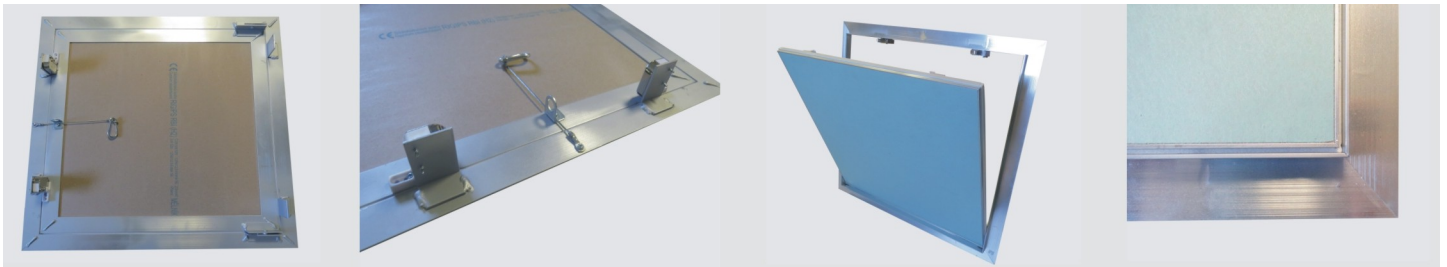


Heika-Eco Hermetik




Heika-Eco Hermetik luft- und staubdicht

- 12.5mm, 15mm oder 25mm Gipskartoneinlage
- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- Mit einer neu entwickelten speziellen Bürstendichtung, **geprüft luft- und staubdicht**, Prüfbericht Nr. 106 35633 (ift Rosenheim)
- Gipskartoneinlage flächenbündig eingeklebt
- Geringe Bauhöhe, passt auch unter Klimageräte
- 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
- Geprüft bis 1000x1000mm, auch mit Schlössern
- Fangvorrichtung
- Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten!

GK Einlage - 12,5 mm		
Artikelnummer	Einbaumaß	Außenmaß
EC200200GK125-H	200 x 200 mm	256 x 256 mm
EC300300GK125-H	300 x 300 mm	356 x 356 mm
EC400400GK125-H	400 x 400 mm	456 x 456 mm
EC500500GK125-H	500 x 500 mm	556 x 556 mm
EC600600GK125-H	600 x 600 mm	656 x 656 mm

GK Einlage- 15 mm		
Artikelnummer	Einbaumaß	Außenmaß
EC200200GK15-H	200 x 200 mm	256 x 256 mm
EC200300GK15-H	300 x 300 mm	356 x 356 mm
EC300300GK15-H	400 x 400 mm	456 x 456 mm
EC400400GK15-H	500 x 500 mm	556 x 556 mm
EC400600GK15-H	600 x 600 mm	656 x 656 mm

GK Einlage- 25 mm		
Artikelnummer	Einbaumaß	Außenmaß
EC200200GK25-H	200 x 200 mm	256 x 256 mm
EC200300GK25-H	300 x 300 mm	356 x 356 mm
EC300300GK25-H	400 x 400 mm	456 x 456 mm
EC400400GK25-H	500 x 500 mm	556 x 556 mm
EC400600GK25-H	600 x 600 mm	656 x 656 mm

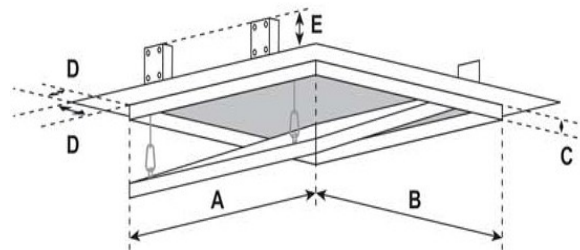

A x B = Einbaumaß
 C = Plattendicke
 D = Rahmenbreite 28mm
 E = Einbautiefe 40mm