


**NEU UniSpace 90**

Mit Brandschutz



**UniSpace 90 - Feuerwiderstandfähigkeit 90 Minuten**

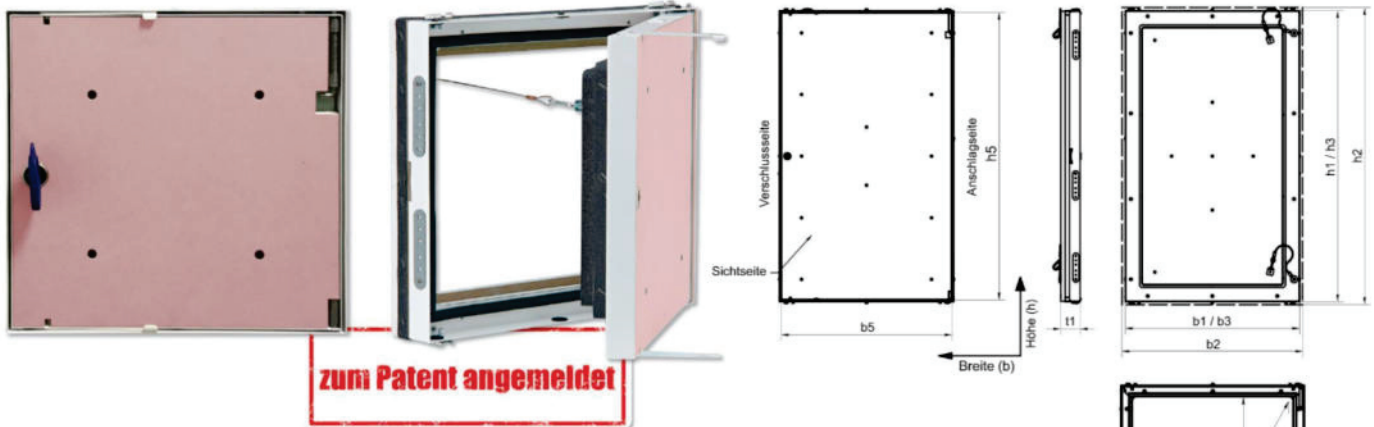

Beidseitige Brandprüfung durch das ift - Rosenheim

- geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1:  $R_w (C;Ctr) = 39$  dB
- Luftdurchlässigkeit (Airproof) nach DIN EN 1026:2016-09/ Klassifizierung DIN EN 12207:2017-03: Klasse 4
- breites Einsatzspektrum durch abZ/ aBG vom DIBt, Berlin Z-6.55-2529
- Prüfung auf Rauchdichtheit S200 nach EN 1634-3/ DIN 18095
- Dichtung
- Einschublösung
- Wechselanschlag
- aushängbares Türblatt
- kein Brandschutzpack
- mit Vierkantverschluss
- einfacher Einbau
- auf Anfrage mit Zylinderschloss erhältlich

**AbZ/ aBG  
Z-6.55-2529**



**UniSpace 90 mit Vierkantverschluss - Wand/ Decke**

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
22614	300 x 300	295 x 295	310 x 310	320 x 320	295 x 295	200 x 200	286 x 286	67	274	1
22615	400 x 400	395 x 395	410 x 410	420 x 420	395 x 395	300 x 300	386 x 386	67	416	1
22616	400 x 600	395 x 595	410 x 610	420 x 620	395 x 595	300 x 500	386 x 586	67	575	1
22617	500 x 500	495 x 495	510 x 510	520 x 520	495 x 495	400 x 400	486 x 486	67	557	1
22618	600 x 600	595 x 595	610 x 610	620 x 620	595 x 595	500 x 500	586 x 586	67	699	1



**UniSpace 90 mit Vierkantverschluss - Wand**

22619	600 x 800	595 x 795	610 x 810	620 x 820	595 x 795	500 x 700	586 x 786	67	852	1
22620	600 x 1000	595 x 995	610 x 1010	620 x 1020	595 x 995	500 x 900	586 x 986	67	1021	1

**1 Produkt - 4 Anwendungen:**

- Schachtwände einseitig beplankt 90
- Trennwände beidseitig beplankt 90
- Massivwände 90
- abgehängte Unterdecken 90  
(niveaugleich/ höhenversetzt)



**Prüfberichte**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/  
Allgemeine Bauartgenehmigung aBG  
Nummer: Z-6.55-2529

**UniSpace 90 Wand/ Decke**

