UniSpace 30 NEU

Mit Brandschutz

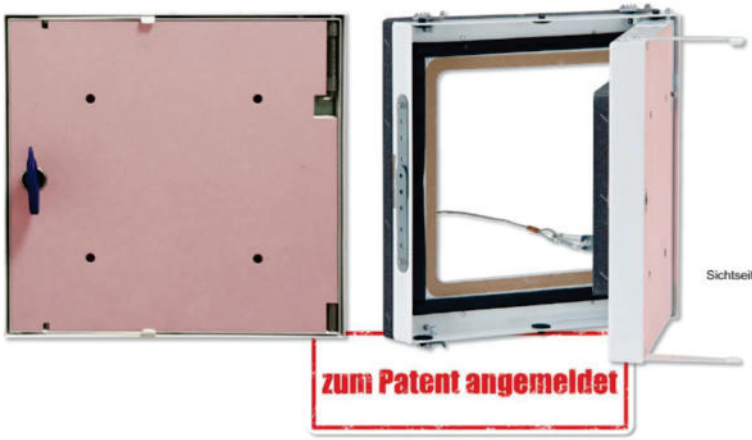

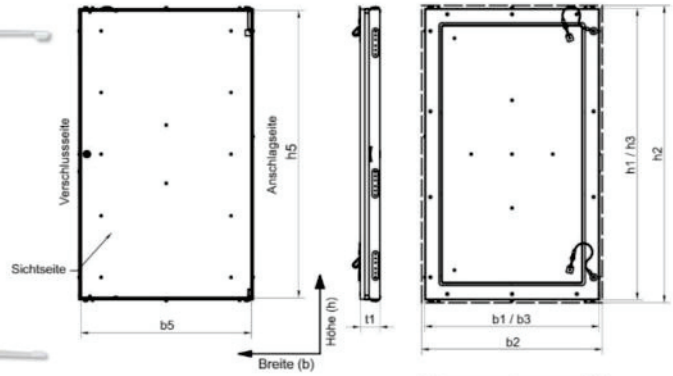



UniSpace 30 - Feuerwiderstandfähigkeit 30 Minuten

37

Beidseitige Brandprüfung durch das ift - Rosenheim

- geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 37 dB
- geprüft auf Luftdurchlässigkeit DIN EN 1026:2016-09/ Klassifizierung DIN EN 12207:2017-03: Klasse 4
- breites Einsatzspektrum durch abZ/ aBG vom DIBt, Berlin Z-6.55-2585
- Prüfung auf Rauchdichtheit S200 nach EN 1634-3/ DIN 18095
- Dichtung
- Einschublösung
- Wechselanschlag
- aushängbares Türblatt
- kein Brandschutzpack
- mit Vierkantverschluss
- einfacher Einbau
- auf Anfrage mit Zylinderschloss erhältlich

AbZ/ aBG Z-6.55-2585

UniSpace 30 mit Vierkantverschluss - Wand/ Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungsmaß b2 x h2 min.	Bauöffnungsmaß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblattmaß b5 x h5	Tiefe t1	Durchgangsmaß d	Anzahl Verschlüsse
22600	300 x 300	295 x 295	310 x 310	320 x 320	295 x 295	200 x 200	286 x 286	52	274	1
22601	400 x 400	395 x 395	410 x 410	420 x 420	395 x 395	300 x 300	386 x 386	52	416	1
22602	400 x 600	395 x 595	410 x 610	420 x 620	395 x 595	300 x 500	386 x 586	52	575	1
22603	500 x 500	495 x 495	510 x 510	520 x 520	495 x 495	400 x 400	486 x 486	52	557	1
22604	600 x 600	595 x 595	610 x 610	620 x 620	595 x 595	500 x 500	586 x 586	52	699	1

UniSpace 30 mit Vierkantverschluss - Wand

22605	600 x 800	595 x 795	610 x 810	620 x 820	595 x 795	500 x 700	586 x 786	52	852	1
22606	600 x 1000	595 x 995	610 x 1010	620 x 1020	595 x 995	500 x 900	586 x 986	52	1021	1

1 Produkt - 4 Anwendungen:

- Schachtwände einseitig beplankt 30
- Trennwände beidseitig beplankt 30
- Massivwände 30
- abgehängte Unterdecken 30 (niveaugleich/ höhenversetzt)

Prüfberichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/
Allgemeine Bauartgenehmigung aBG
Nummer: Z-6.55-2585

UniSpace 30 Wand/ Decke