




HEIKA-Eco Flame

Schachtwände



Das Türblatt ist herausnehmbar

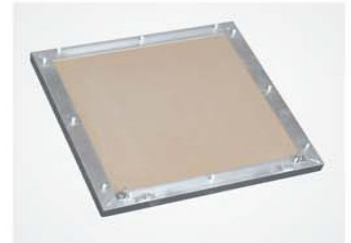

Heika-Eco Flame F30/F60/F90/120 für Schachtwände/Vorsatzschalen

- 25mm (F30), 30mm (F60), 40mm (F90/120), 45mm (F90/120), 50mm (F90/120) GKFI
- Umlaufende im Brandfall aufschäumende Dichtung
- Einbau in nichttragende Schachtwände/Vorsatzschalen
- Rahmen und Klappe aus stabilen Aluprofilen
- Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- Flächen bündiger Einbau
- Geprüft nach DIN EN 13501
- Rauchdichte Ausführung für F90

Besondere Vorteile unseres Systems

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächen bündiger Einbau in Gipskartonwände