




# HEIKA-Star Flame Hermetik Trennwände




## Heika-Star Flame Hermetik für Trennwände

- Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 14351 Klasse 4 bei Überdruck, Klasse 3 bei Sog, max. 600 PA
- Prüfbericht MPA NRW 120002612-21/28
- Rauchdichte Ausführung geprüft in Anlehnung an DIN 18095-2 Prüfbericht MPA NRW 120003320-07
- Baugleich mit Heika-Star jedoch mit Gummidichtung, Trennwände: Geprüft nach DIN EN 1364-1: 1999-10 F30, F60, F90, F120 von beiden Seiten
- Wandeinbau, Verschluss oben, 1.Maß = Anschlagseite

### Besondere Vorteile unseres Systems

- Preisgünstige Lösung
- Schneller, problemloser Einbau
- Stabiler Alurahmen
- Technisch ausgereifte Lösung
- Beidseitiger Brandschutz
- Luft- und rauchdichte Ausführung

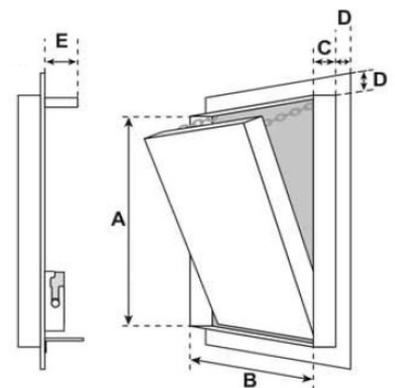

A / B = Einbaumaße  
C = 12,5mm (F30), 25mm (F90)  
D = 25mm  
E = 30mm